

KURZSCHEIBENEGGE MIT SCHNITT: DIE CROSSMAX VON KNOCHE

 **CROSSMAX**



SINCE
1790

„Hinter dem weltweiten Erfolg unserer Landmaschinen steckt die Erfahrung von sieben Generationen. Darauf sind wir stolz und arbeiten täglich an unserem größten Ziel: der besten Lösung für unsere Kunden – und für die Natur.“

Jörg Knoche



NEUE ANFORDERUNGEN – NEUE TECHNIK: DIE CROSSMAX KURZSCHEIBENEGGE

Perfekte Durchmischung - erstklassige Einebnung - verstopfungsfreies Arbeiten: die neue Kurzscheibenegge mit X-Anordnung der Scheiben erfüllt all Ihre Anforderungen an die moderne Bodenbearbeitung.

Die moderne Landwirtschaft wird vor immer größere Herausforderungen gestellt: Klimawandel, gesetzliche Rahmenbedingungen, kurze Ernteperioden. Nur mit angepasster Technik ist es möglich, auch weiterhin ertragreich zu arbeiten. Die CROSSMAX von KNOCHE bietet Ihnen durch ein breites Spektrum neuer Technik die Möglichkeit, sich an die veränderten Bedingungen geschmeidig anzupassen.

Verschiedene Vorwerkzeuge, große Scheibendurchmesser und eine Auswahl von acht verschiedenen Walzen erfüllen alle Anforderungen, um sich den Gegebenheiten der Region anzupassen. Außerdem sorgen wartungsfreie Lager, hydraulische Tiefenregulierung und moderne LED-Beleuchtung für ein komfortables und gleichzeitig wirtschaftliches Arbeiten auf dem Feld.

MODERNSTE TECHNIK MIT INNOVATIVEN HIGHLIGHTS

Die CROSSMAX ist eine völlig neu entwickelte Kurzscheibenegge – neun Highlights, die Sie wissen müssen:



- 1 Vorwerkzeug hydraulisch wegklappbar
- 2 Scheiben **einzel**n aufgehängt
- 3 Gummigelagerte Steinsicherung
- 4 Gut sichtbare Skala
- 5 Hydraulische Tiefenregulierung
- 6 Wegklappbares Randblech
- 7 Sieben verschiedene Walzen
- 8 Verstellbarer Nachlaufstriegel
- 9 APV-Adapter



 **CROSSMAX**

ZAHLEN UND FAKTEN



3–6 m
Breite

- ab 4,5 m Arbeitsbreite vollhydraulisch klappbar und hydraulische Transportverriegelung



110–120 PS
Leistung



KAT II–III

TECHNISCHE DATEN

	CROSSMAX 300	CROSSMAX 450	CROSSMAX 600
Arbeitsbreite	300 cm	450 cm	600 cm
Anbautyp	KAT II–III	KAT II–III	KAT II–III
Scheibenanordnung	x-förmig	x-förmig	x-förmig
Scheibendurchmesser	510 oder 560 mm	510 oder 560 mm	510 oder 560 mm
Scheibenstärke	5 mm	5 mm	5 mm
Anzahl Scheiben	24	36	48
Scheibenanbindung	einzel	einzel	einzel
Steinsicherung	gummigelagert	gummigelagert	gummigelagert
Strichabstand	12,5 cm	12,5 cm	12,5 cm
max. Arbeitstiefe	0–18 cm	0–18 cm	0–18 cm
Kraftbedarf ab	95–130 PS	135–180 PS	185–230 PS
Balkenabstand	800 mm	800 mm	800 mm
Rahmenhöhe	590 mm	590 mm	590 mm
Gewicht ab	1.450 kg	2.500 kg	3.200 kg

WALZEN



RP 480



RP 595



GTG 550



DW-GTG 550



RR 600



KW 570



DR 550

ZUBEHÖR



Crossboard



Spur-lockerer



hydr. Arbeits-tiefenregelung



Striegel einreihig



Striegel zweireihig



Randblech



Abstell-stütze



Beleuchtung



APV-Adapter

KLAPPUNGEN



300



450



600

TECHNISCHE DETAILS UND BESONDERHEITEN

Unterschiedliche Bodenverhältnisse, sichere Bearbeitung – vertrauen Sie den anpassungsfähigen Komponenten der KNOCHE CROSSMAX.



Verschiedene Positionen für Oberlenker, inklusive Schwimmstellung




Schlauchgarderobe für Ordnung während der Lagerung



Vorwerkzeug hydraulisch wegklappbar



Gezackte Hohl­scheiben mit 510 mm oder 560 mm Durchmesser

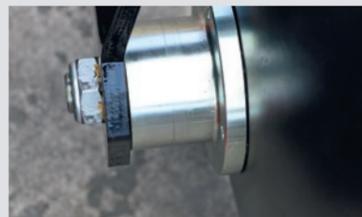

Wartungsfreie Lager



Jede Scheibe ist einzeln steingesichert



Gut sichtbare Skala der Tiefeneinstellung



Hydraulische Tiefeneinstellung



Randblech, manuell wegklappbar für Straßenfahrt



Striegel mit Höhenverstellung und Winkelverstellung



Warntafel mit LED-Beleuchtung



CROSSMAX 450 geklappt





KNOCHE MASCHINENBAU GMBH

Rotrehre 23

D-31542 Bad Nenndorf

Tel.: +49 57 23 / 94 76 70

Fax: +49 57 23 / 94 76 86

überreicht durch:

Technische Daten und Abbildungen annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten.