



INNOVATION MIT TRADITION FÜRS LEBEN.

LEICHTE AUSFÜHRUNG UNIVERSELLE EINSATZMÖGLICHKEITEN




- modulares Hydraulik-Ventilsystem für einfache Nachrüstung von Zusatzfunktionen
- umschaltbares Eilgangventil für zwei Kippgeschwindigkeiten




- automatische, mechanische Verriegelung beim Ankuppeln des Arbeitsgerätes



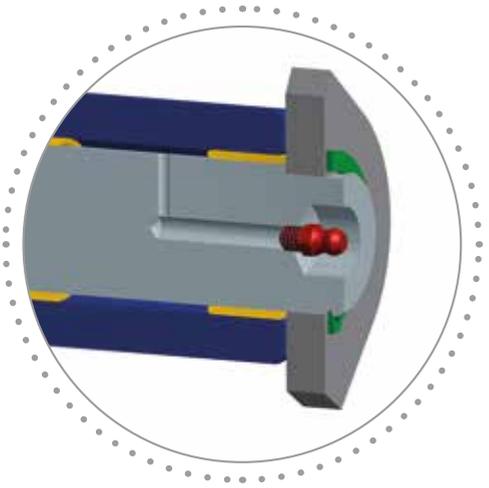

- groß dimensionierte Lagerstellen

- anklappbare, stabil ausgeführte Abstellstützen mit Absteckbolzen

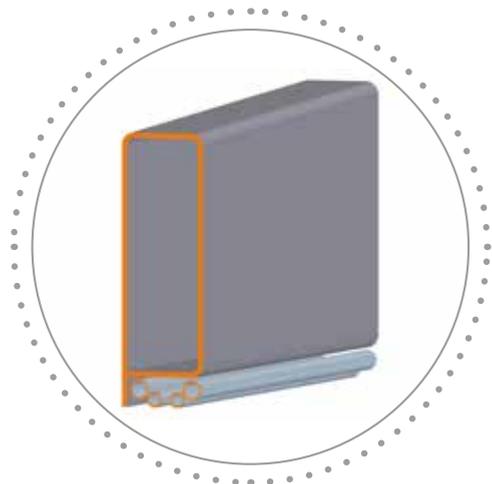

- robustes Ladeschwingenprofil aus Feinkornstahl für hohe Stabilität
- gut geschützte Hydraulikleitungen unter dem Ladeschwingenprofil angeordnet




- sämtliche Lagerstellen mit auswechselbaren Buchsen für hohe Lebensdauer

DER LEICHTE ALLROUNDER

MIT UMFANGREICHER SERIENAUSSTATTUNG

- vollhydraulischer Frontlader POM-R, mit mechanischer Parallelführung, Frontschutz, Hydraulikleitungen zum Original-Steuergerät (alternative Ausführung auf Anfrage), Hydraulikschläuche und Standardkupplungen
- Geräte-Schnellwechseleinrichtung, original SWE-B HAUER oder SWE-EURO Aufnahme
- Ladeschwinge aus Feinkornstahl
- modulares Ventilblock-System POM-R
- Hubzylinder doppeltwirkend
- Differential-Kippzylinder abgesichert durch ein Tandemsicherheitsventil
- auswechselbare Lagerbuchsen in sämtlichen Lagerstellen
- Absperrhahn in der Hubleitung
- geschützte Hydraulikleitungen an der Ladeschwinge-Unterseite montiert
- einstellbare Niveauanzeige
- umschaltbares Eilgangventil für 2 Kippgeschwindigkeiten
- Exzenterbolzen

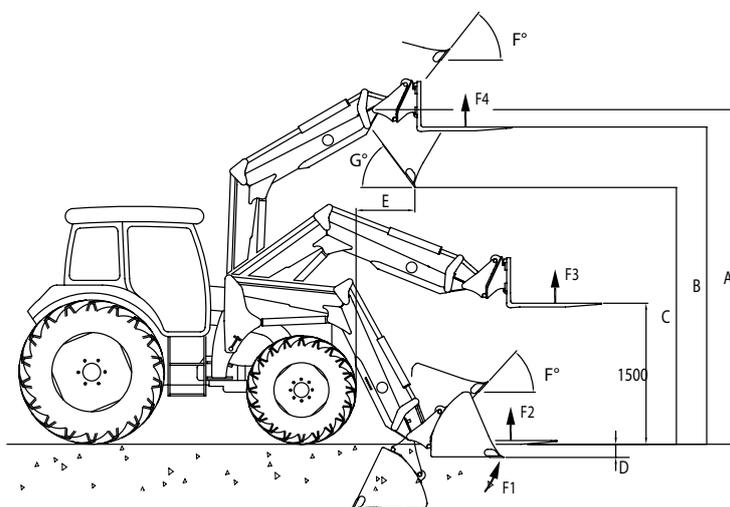


| Frontlader-Type POM-R | | 40 | 50 | 70 | 90 | 95 |
|--------------------------------------|----|---------|---------|---------|----------|----------|
| Gewicht OR | kg | 440 | 460 | 467 | 500 | 507 |
| Gewicht TBS | kg | 411 | 423 | 430 | 463 | 470 |
| Empfohlene Traktorleistung | PS | bis 55 | bis 65 | bis 80 | 75-110 | 75-110 |
| | kW | bis 40 | bis 48 | bis 59 | 55-81 | 55-81 |
| Max Hubhöhe Gerätedrehpunkt [mm] | A | 3110 | 3390 | 3560 | 3770 | 3985 |
| Max Hubhöhe Palettengabel [mm] | B | 2925 | 3205 | 3375 | 3585 | 3800 |
| Freie Abwurfhöhe [mm] | C | 2183 | 2463 | 2633 | 2843 | 3058 |
| Schürftiefe [mm] | D | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Ausschüttweite bei max. Hubhöhe [mm] | E | 650-750 | 750-850 | 800-950 | 900-1050 | 900-1050 |
| Brechkraft Erdschaufel [daN] | F1 | 1710 | 1710 | 1710 | 2200 | 2200 |
| Hubkraft am Boden mit PG [daN] | F2 | 1230 | 1600 | 1900 | 1850 | 1960 |
| Hubkraft bis 1500 mit PG [daN] | F3 | 1150 | 1290 | 1470 | 1580 | 1780 |
| Hubkraft max. Höhe mit PG [daN] | F4 | 1000 | 1010 | 1300 | 1340 | 1490 |
| Ankippwinkel | F° | 45 | 46 | 48 | 48 | 49 |
| Auskippwinkel | G° | 56 | 54 | 52 | 52 | 51 |



MEHR KOMFORT? KEIN PROBLEM!

Mögliche Zusatzausstattungen:

- Multi-Schlauchkuppler Synchro-Lock, auch mit integrierter E-Kupplung
- bis zu 2 hydraulische Zusatzfunktionen
- SMS – Frontlader-Stoßdämpfer mechanisch
- Einhebelsteuergerät mit Bowdenzügen
- ELC ergo – elektro-proportionales Einhebelsteuergerät
- ELC ergo Armlehne
- Lasthaken inkl. Aufnahme
- Sicherheitspaket zu Arbeitskorb
- hydraulische Geräteverriegelung
- Sonderlackierungen für Ladeschwinge, Anbaukonsole und Arbeitsgeräte
- Ballastgewichte von 450 kg bis 2.500 kg
- V-Spiegelpaket für die Schweiz
- Werkzeugassistent
- Kamerahalterung
- Schnellwechseleinrichtungen zu SMS, Euro-SMS oder Euro-MX Arbeitsgeräten

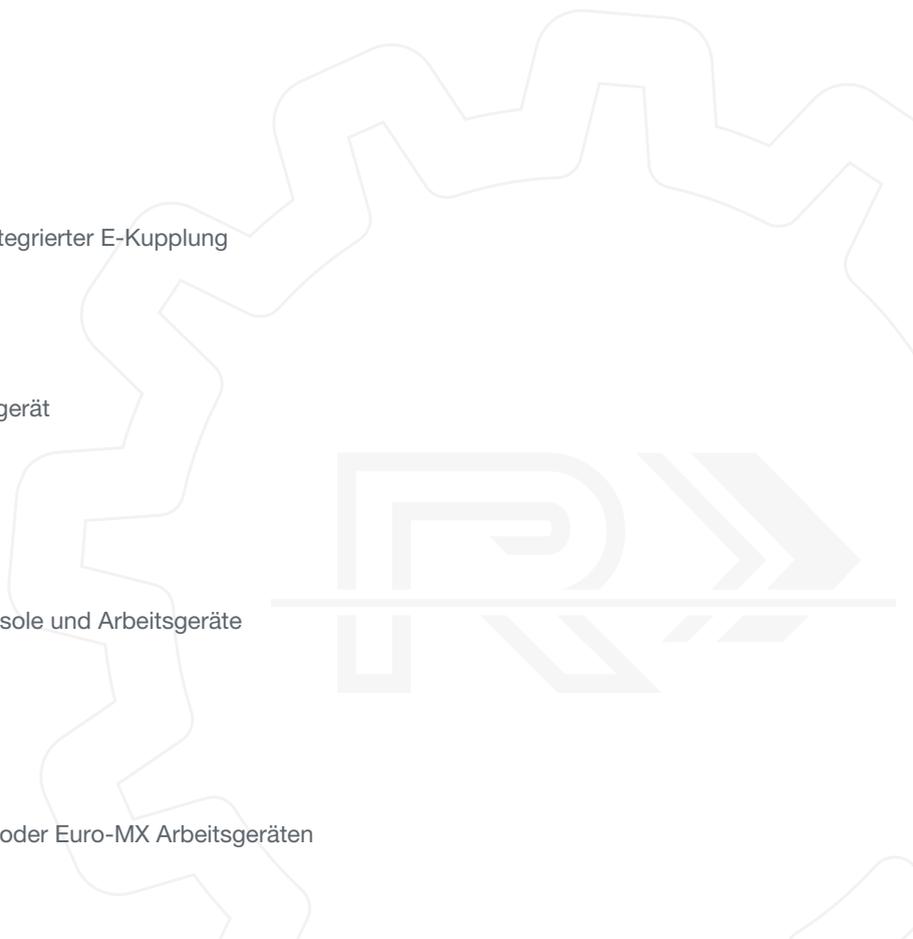



Franz Hauer GmbH & CoKG

A-3125 Statzendorf, Werksstraße 6

Tel.: +43 / (0)2786 / 7104-0

info@hfl.co.at | www.hfl.co.at

Hauer Frontlader GmbH

Haberskirchener Str. 16, D-84333 Malgersdorf

Tel.: +49 / (0)9954 / 93207-0 Fax: Dw19

info@hauer-frontlader.de | www.hauer-frontlader.de